

DELTA 76

LAMINIERMASCHINE

VERARBEITET
MITTLERE BIS GROSSE VOLUMEN




spot-tech medien ag | Grossmattstrasse 12 | CH-8964 Rudolfstetten
T +41 56 631 14 54 | info@spot-tech.ch
www.spot-tech.ch | www.speisekarten-mappen.ch | www.spot-key.ch

AUTHORIZED SALES REPRESENTATIVE OF KOMFI PRINT FINISHING PRODUCTS

MACHINE CONFIGURATION SCHEME

B = basic O = option

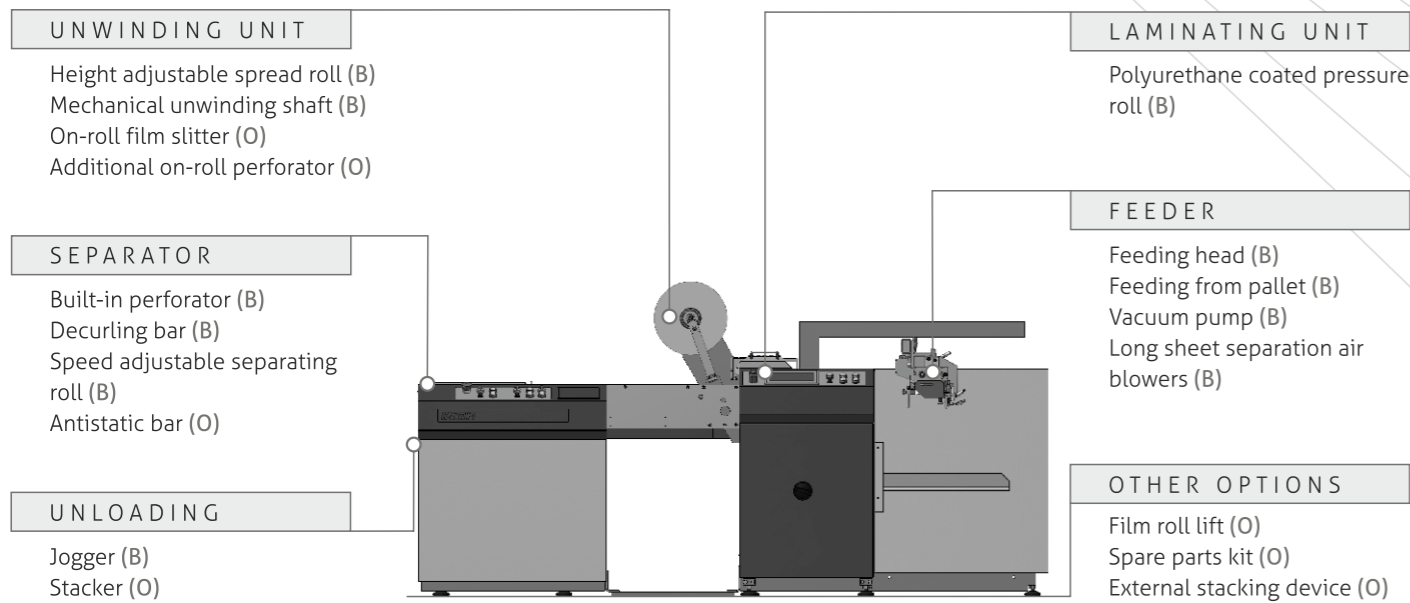

BASIS KONFIGURATION

- Komfi-design feeding head
- Feeding from pallet
- Vacuum pump
- Long sheet separation air blowers
- Automatic sheet overlap control
- Mechanical unwinding shaft with cones
- Laminating cylinder heated by 5-zone electro-resistance heater
- Polyurethane coated pressure roll
- Automatic sheet separation using built-in perforator
- Snapping unit pneumatically controlled
- Speed adjustable separating roll
- Jogger




OPTIONAL

- On-roll film slitter
 - Additional on-roll perforator
 - Holder for on-roll slitter/perforator
 - Foll lift 80 kgs
 - External stacking device
 - Automatic stacker B1 with separation detector (instead of jogger B1)
 - Antistatic bar
 - Preventive maintenance spare parts kit
- Individuelle Änderung der Maschine für spezifische Anforderungen können eingebaut werden.

spot-tech medien ag | Grossmattstrasse 12 | CH-8964 Rudolfstetten
 T +41 56 631 14 54 | info@spot-tech.ch
 www.spot-tech.ch | www.speisekarten-mappen.ch | www.spot-key.ch

AUTHORIZED SALES REPRESENTATIVE OF KOMFI PRINT FINISHING PRODUCTS

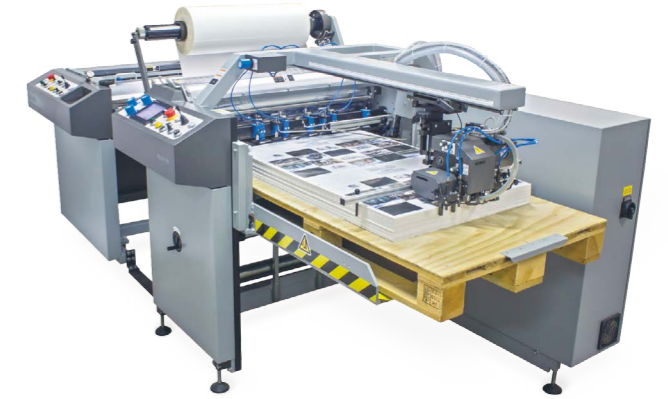DELTA 76
KOMFIDIE DELTA
HOCHLEISTUNGSMASCHINE
IST DIE IDEALE LÖSUNG FÜR
DEN PROFESSIONELLEN
DAUERBETRIEB.

Sie verarbeitet Offset und Digital erstellte Drucksachen. Wie alle Komfi Folienkaschiermaschinen verfügt auch die Delta über einen automatischen Stapelanleger mit kombinierten Hub-Schleppsaugern, so dass eine schnelle, fehlerfreie Verarbeitung von mittleren bis grossen Auflagen gewährleistet ist. Die Laminiermaschine kann OPP, PET, Nylon und Strukturfolien verarbeiten. Optional können die Maschinen der Delta-Serie mit einer automatischen Palettenauslage oder einem Rütteltisch ausgestattet werden.

HIGHLIGHTS DELTA 76

» auf der Rückseite finden Sie alle Spezifikationen



PAPIERFORMAT
760 x 112 mm



GESCHWINDIGKEIT
35 m/min



FEEDER
head



WÄRME
5 Zonen El.



INPUT
Digital + Offset



STEUERUNG
Touch Screen



GRAMMATUR
115 – 600



POWER
3 x 400V / 32A



DRUCKLUFT
6 bar, 120l/min

SPEZIFIKATIONEN

KOMFI Delta 76

Spezifikationen	Delta 76
Papierformat:	300 x 220 mm (min.) 760 x 1120 mm (max.)
Grammatur:	115 – 600 gm ²
Max. Geschwindigkeit:	35 m/Minute
Folienstärken:	24-50 µm
Stapelhöhe:	680 mm
Bogenüberlappung:	±1 mm
Aufwärmzeit:	25-100°C / 3 Minuten
Druckluft:	Min. 6 bar
Druckluftverbrauch:	120 l/min
Max. Druckkraft:	49,8 kN
Folien:	OPP, PET, Nylon
Stromversorgung	16,5 kVA; 3 x 400 V AC, 50 Hz
Abmessung inkl. Tisch: (L x B x H)	4275 x 1553 x 1320 mm
Abmessung inkl. Ablage: (L x B x H)	4945 x 1553 x 1320 mm