

spot-tech medien ag

SCHNEIDMASCHINEN



IDEALE LÖSUNG FÜR DIGITALE DRUCKER



TYP:

G52


- elektrische (G52) oder hydraulische (G52H) Klinge
- elektrische (G52) oder hydraulische (G52H) Klemme
- elektrisch Hinteranschlag Motor (beide Modelle)
- Benutzer-freundlich und komplett programmierbares Touch-Screen mit 100 Programme/100 Schritte
- Schnittgenauigkeit der Anzeige 0,1 mm
- maximale Schneidhöhe 80mm
- 22mm schmaler Schnitt (mit falscher Klemme 40mm)
- Fusspedal für Vorklemmung (G52H)
- Fotozellen-Sicherheitsvorhang
- optionale Seitentische
- Sicherheitsabdeckung auf dem hinteren Tisch
- Hauptschalter und Sicherheitsschloss; elektronisch gesteuerte Zweihandbedienung
- Klinge und Klemme kehren automatisch zurück aus jeder Position
- Klingenschwächelvorrichtung mit abgedeckter Schneidkante
- Massen Eingabe in cm oder Zoll
- Messerträger aus Stahl und einstellbare Messerführungen
- optisch sichtbare Schnittlinie
- Seitenanschlage auf dem Vordertisch
- Stahl Konstruktion
- Ablagefach (nur G52)



TYP:

G52H

PROGRAMMIERBARER TOUCH SCREEN 4"

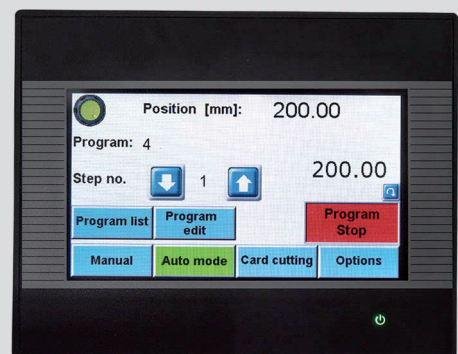

4"



TYP:

G73



TYP:


G73H

SCHWERLAST ELEKTRISCH ODER VOLL-HYDRAULISCHE SCHNEIDMASCHINEN

- elektrische Klinge und Klemme (G73) oder komplett hydraulische Klinge und Klemme (G73H)
- elektrisch Hinteranschlag Motor
- Benutzer-freundlich und komplett programmierbares Touch-Screen mit 100 Programme/100 Schritte
- Schnittgenauigkeit der Anzeige 0, 1 mm
- maximale Schneidhöhe 100mm
- 30mm schmaler Schnitt (mit falscher Klemme 40mm)
- Fusspedal für Vorklemmung
- Fotozellen-Sicherheitsvorhang
- Standard Seitentische
- Standard Vor- und Rück-Luftklappen G73H (optional für G73)
- Sicherheitsabdeckung auf dem hinteren Tisch
- Hauptschalter und Sicherheitsschloss; elektronisch gesteuerte Zweihandbedienung
- Klinge und Klemme kehren automatisch zurück aus jeder Position
- Klingenwechsellvorrichtung mit abgedeckter Schneidkante
- Massen Eingabe in cm oder Zoll
- Messerträger aus Stahl und einstellbare Messerführungen
- optisch sichtbare Schnittlinie
- Seitenanschlage auf dem Vordertisch
- Stahl Konstruktion

PROGRAMMIERBARER TOUCH SCREEN

- 100 Programme/100 Schritte in jedem Programm/ alphanumerische Namensgebung
- einfaches Kartenfenster (Bogengröße, Kartengröße, Rinne)
- täglicher Schneidzähler (rücksetzbar) und Totalzähler
- CUT&SAVE Schritte beim schneiden programmieren
- Rechner
- visuelle Diagnose von Sensoren und elektronischen Komponenten.
- Klemmdruck Anpassung: G52, G73 (Schieberegler), G52H,G73H (Handkurbel)
- programmierbare Luftschicht und programmierbarer Lufttisch für jeden Schritt (nur 73 Serien)
- Fern Software-Updates via USB-Laptop Verbindung
- 9 Standard-Sprachen, weitere verfügbar unter Optionen
- Mit Password sperren

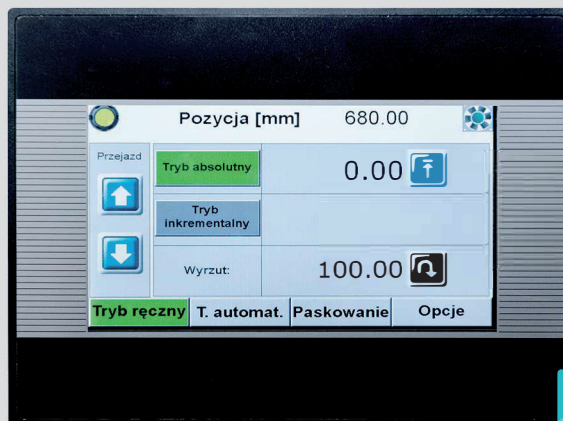

7"

TECHNICAL DATA		GRAFCUT 52	GRAFCUT 52H	GRAFCUT 73	GRAFCUT 73H
Cutting width		520 mm	520 mm	730 mm	730 mm
Cutting depth	Program	520 mm	520 mm	710 mm	710 mm
	Manual crank	530 mm	530 mm	730 mm	730 mm
Cutting height		80 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Blade drive		Mechanical	Hydraulic	Mechanical	Hydraulic
Clamp drive		Mechanical (electronically adjustable)	Hydraulic	Mechanical (electronically adjustable)	Hydraulic
Backgauge		Fully programmable via touch screen with accuracy 0,1 mm			
Foot clamp		-	Yes	Yes	Yes
Program module		100 programs/100 steps in each, touch screen mm or inch, paper EJECT function, programming via cutting, business card cutting mode			
Smallest cut/false clamp		22/40 mm	22/40 mm	30/60 mm	30/60 mm
Air table with blower		-	-	Optional	Standard
Side tables		Optional each (350 x 400 mm)	Optional each (350 x 400 mm)	Standard each (376 x 658 mm)	Standard each (376 x 658 mm)
Safety		IR safety curtain on the front table, safety cover on the rear table, main switch, electronically controlled true two-hand operation, automatic blade and clamp return from every position			
Net weight		310 kg	350 kg	580 kg	600 kg
Power supply*		230V/50 Hz, 2 kW	230V/50 Hz, 2 kW	400V/50 Hz, 3 kW	400V/50 Hz, 3 kW
Dimensions without side tables (length x depth x height)		833 x 1215 x 1244 mm* <small>* can fit into 785 mm door for installation</small>	833 x 1230 x 1244 mm*	1105 x 1755 x 1460 mm	1105 x 1755 x 1460 mm
Dimensions with side tables (length x depth x height)		1533 x 1215 x 1244 mm	1533 x 1215 x 1244 mm	1855 x 1755 x 1460 mm	1855 x 1755 x 1460 mm

*other voltages available

Specifications and standard equipment subject to change without notice.

OTHER FEATURES:

- accurate backgauge micro adjustments by manual crank
- LED table light
- optical cutting line indicator
- safe knife change toolkit protecting the blade
- powder coating- colour RAL 7004

spot-tech medien ag

spot-tech medien ag
Grossmatstrasse 12 | CH-8964 Rudolfstetten
T +41 56 631 14 54 | info@spot-tech.ch
www.spot-tech.ch